


Arruelas de pressão abauladas	Grupo: 605	Tipo: APA	Norma: DIN 128	Dimensões: mm
-------------------------------	------------	-----------	----------------	---------------

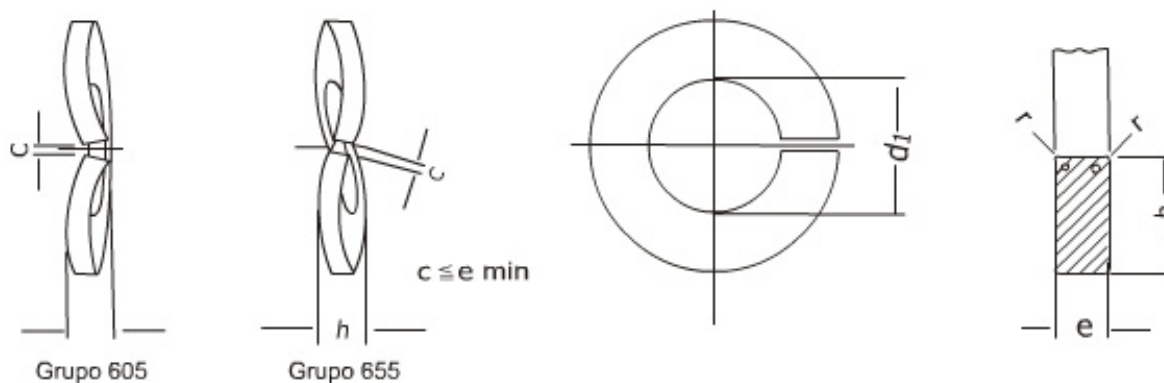

Cod. para encomenda G. 605	Cod. para encomenda G. 655	Ø Nomnial	d ₁	Tol.	h min.	h máx.	b	Tol.	e	Tol.	r	Peso Kg/1000 peças	Para Parafusos Métricos
605.020	655.020	2	2,1	+0,3	0,7	0,9	0,9	±0,1	0,5	±0,1	0,1	0,035	2
605.023	655.023	2,3	2,4	+0,3	0,9	1,1	1	±0,1	0,6	±0,1	0,1	0,050	2,3
605.025	655.025	2,5	2,6	+0,3	0,9	1,1	1	±0,1	0,6	±0,1	0,1	0,055	2,5
605.026	655.026	2,6	2,7	+0,3	0,9	1,1	1	±0,1	0,6	±0,1	0,1	0,06	2,6
605.030	655.030	3	3,4	+0,3	1,1	1,3	1,3	±0,1	0,7	±0,1	0,1	0,09	3
605.035	655.035	3,5	3,6	+0,3	1,1	1,3	1,3	±0,1	0,7	±0,1	0,1	0,10	3,5
605.040	655.040	4	4,1	+0,3	1,2	1,4	1,5	±0,1	0,8	±0,1	0,2	0,15	4
605.050	655.050	5	5,1	+0,3	1,5	1,7	1,8	±0,1	1	±0,1	0,2	0,30	5
605.060	655.060	6	6,1	+0,4	2,0	2,2	2,5	±0,15	1,3	±0,1	0,3	0,70	6
605.070	655.070	7	7,1	+0,4	2,0	2,2	2,5	±0,15	1,3	±0,1	0,3	0,75	7
605.080	655.080	8	8,2	+0,4	2,45	2,75	3	±0,15	1,6	±0,1	0,5	1,3	8
605.100	655.100	10	10,2	+0,5	2,85	3,15	3,5	±0,2	1,8	±0,1	0,5	2,1	10
605.120	655.120	12	12,2	+0,5	3,35	3,65	4	±0,2	2,1	±0,15	1	3,2	12
605.140	655.140	14	14,2	+0,5	3,90	4,3	4,5	±0,2	2,4	±0,15	1	4,8	14
605.160	655.160	16	16,2	+0,8	4,5	5,1	5	±0,2	2,8	±0,15	1	7	16
605.180	655.180	18	18,2	+0,8	4,5	5,1	5	±0,2	2,8	±0,15	1	7,8	18
605.200	655.200	20	20,2	+1	5,1	5,9	6	±0,2	3,2	±0,2	1	12,2	20
605.220	655.220	22	22,5	+1	5,1	5,9	6	±0,2	3,2	±0,2	1	13,3	22
605.240	655.240	24	24,5	+1	6,5	7,5	7	±0,25	4	±0,2	1,6	21,5	24
605.270	655.270	27	27,5	+1	6,5	7,5	7	±0,25	4	±0,2	1,6	23,7	27
605.300	655.300	30	30,5	+1,2	9,5	10,5	8	±0,25	6	±0,2	1,6	42,5	30
605.360	655.360	36	36,5	+1,2	10,3	11,3	10	±0,25	6	±0,2	1,6	68,0	36
605.420	655.420	42	42,5	+1,2	12	13	12	±0,25	7	±0,25	2	111	42
605.480	655.480	48	49	+1,5	14	13	12	±0,25	7	±0,25	2	123	48
605.560	655.560	56	57	+1,5	14	15,5	14	±0,25	8	±0,25	2	193	56
605.640	655.640	64	65	+1,5	14	15,5	14	±0,25	8	±0,25	2	218	64
605.720	655.720	72	73	+1,5	14	15,5	14	±0,25	8	±0,25	2	240	72
605.800	655.800	80	81	+1,5	14	15,5	14	±0,25	8	±0,25	2	262	80
605.900	655.900	90	91	+1,5	14	15,5	14	±0,25	8	±0,25	2	290	90
605.999	655.999	100	101	+1,5	14	15,5	14	±0,25	8	±0,25	2	318	100

Utilizar códigos em VERMELHO preferencialmente.

Reservamo-nos ao direito de modificação das dimensões acima sem consulta prévia.