


## Lubrificador Soldado Grande - Reto - com ou sem Pavio

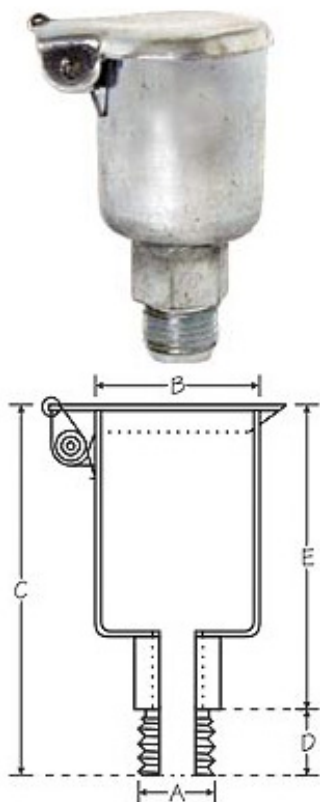

| N°                                                         | A             | B    | C    | D    | E  |
|------------------------------------------------------------|---------------|------|------|------|----|
| 1.600                                                      | 1/8" x 28 BSP | 31,8 | 45   | 8    | 37 |
| 1.610                                                      | 1/8" x 27 NPT | "    | "    | "    | "  |
| 1.640                                                      | 1/4" x 19 BSP | "    | "    | "    | "  |
| 1.650                                                      | 1/4" x 18 NPT | "    | "    | "    | "  |
| 1.690                                                      | 1/8" x 28 BSP | 41,8 | 72   | 8    | 64 |
| 1.691                                                      | 1/4" x 19 BSP | 41,8 | 74,4 | 10,4 | 64 |
| 1.692                                                      | 1/2" NF       | 41,8 | 72   | 8    | 64 |
| 1.693                                                      | 1/4" x 19 BSP | 41,8 | 104  | 10   | 94 |
| As Medidas B.C.D.E. em milímetros<br>(Medidas Aproximadas) |               |      |      |      |    |

**REI-FIX - Tel. (11) 2602-2626**